

Семейство стационарных светильников для съёмных ламп

с цоколем E27/E14

Модели: МН 3D TLL


1. Назначение и общие сведения

1.1. Модель светильника МН 3D FT предназначен для освещения торговых залов, офисов. Не бытового назначения.

1.2. Светильник соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ IEC 60598-1-2017 "Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний", ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 "Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения", ГОСТ IEC 62471-2013 "Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем". Условия хранения и срок службы согласно эксплуатационной документации.

1.3. Страна производства – Россия

1.4. Общий вид и габаритные размеры светильников на рис. 1.1

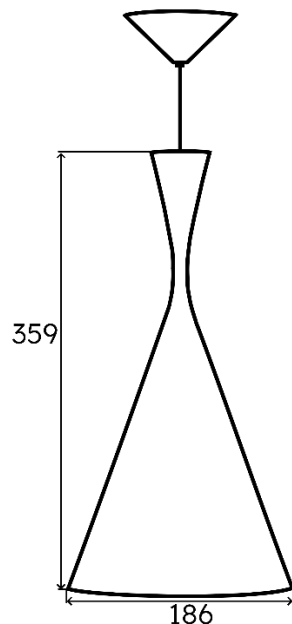

МН 3D TLL PD E27

Рис 1.1

2. Комплект поставки

Наименование	Количество
Светильник	1 шт
Паспорт	1 шт
Упаковка	1 шт

3. Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Источник света	Светодиодная лампа (E27, E14)
Светильник изготовлен по:	ТУ 27.40.25001 20373390542025
Параметры сети, В/Гц	220-240 В/50-60Гц
Максимальная мощность лампы (max), Вт	60
Класс защиты от поражения током	II
Цоколь	E27, E14
Коэффициент пульсации	<5%
Степень защиты	IP20
Регулировка яркости лампы	нет
Срок службы	не менее 8 лет
Длина кабеля	1,5 метра

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

4. Маркировка

«Светильник стационарный для съёмных ламп с цоколем E27/E14.

Серия МН 3D TLL».

МН 3D TLL.

МН 3D TLL PD E27 TLL BK

RS 3D 01	PD	E27	004	BK	BK
1	2	3	4	5	6
1	Модель	Стационарный светильник для съёмных ламп с цоколем E27/E14 МН 3D			
	Серия	10			
2	Способ подвеса	PD- подвесное потолочное крепление;			
3	Тип цоколя	E27, E14			
4	Форма плафона	TLL			
5	Цвет плафона	BC-чёрный			

6	Цвет кабеля, патрона и потолочной чашки	В – черный
---	---	------------

5. Монтаж и подключение

5.1. При монтаже светильника необходимо руководствоваться ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электрические. Общие требования безопасности»; ПУЭ «Правила устройств электроустановок»; настоящим документом.

5.2. Перед монтажом светильник должен подвергаться внешнему осмотру, особое внимание необходимо обращать на целостность оболочки светильника.

5.3. Монтаж, демонтаж и подключение, замену ламп светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

5.4. Монтаж светильника необходимо выполнять с учётом минимальных отступов от горючих материалов. При установке на нормально воспламеняемые материалы, необходимо использовать негорючие прокладки или термоизоляционные материалы для защиты от нагрева. Обеспечить достаточный воздушный зазор для отвода тепла. Применять крепёжные элементы, соответствующие материалу поверхности.

5.5. Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, составных частей эксплуатировать недопустимо. Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых

6. Техническое обслуживание

6.1. Необходимо периодически проверять надежность крепления светильника, а также крепление питающего кабеля.

6.2. Следует осматривать светильник на предмет накопления пыли на его корпусных элементах, а также очищать поверхности светильника при накоплении слоя пыли.

7. Транспортирование, хранение и утилизация

7.1. Светильники в индивидуальной упаковке транспортируются всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на используемом виде транспорта. При транспортировке должны быть приняты меры для защиты светильников в индивидуальной упаковке от воздействия влаги, атмосферных осадков и солнечной радиации.

7.2. Условия хранения светильников должны соответствовать группе хранения 1Л по ГОСТ 15150-69.

7.3. Условия транспортировки светильников в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

7.4. Светильники не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы материалы, используемые в светильниках, не требуют специальной утилизации. Медный провод и алюминиевые детали, представляющие собой отходы цветных металлов, подлежат сбору и реализации в соответствии с ГОСТ 1639-2009.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Завод – изготовитель в лице ИП Мошков Артём Владимирович обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок – 24 месяца с момента отгрузки изделия и подписания Покупателем товарной накладной.

Рис. 2 Сборка светильника



Изготовитель: ИП Мошков Артём Владимирович,
г. Таганрог, 8-й новый 70 А

